



型番	製品名	ページ
C		
CB-10ES-3	操作器	41
CB-2000	操作器	41
CB-B100	制御ボックス (水中カメラ用)	28
CH-1600	カメラハウジング (屋外用)	31
CH-1740	カメラハウジング (屋外用)	31
CH-300	カメラハウジング (屋内・外兼用)	30
CH-300D	カメラハウジング (屋内・外兼用)	30
CH-3500-2C	カメラハウジング (屋外用)	31
CH-4020	カメラハウジング (屋外用)	33
CH-4500B	カメラハウジング (屋外用)	33
CH-5021A	カメラハウジング (屋外用)	33
CH-5026A	カメラハウジング (2連型、屋外用)	34
CH-770	カメラハウジング (屋外用)	32
CH-771FDH	カメラハウジング (屋外用)	32
CH-771FDHW	カメラハウジング (屋外用)	32
CH-772FDH	カメラハウジング (屋外用)	32
CH-772FDHW	カメラハウジング (屋外用)	33
CH-D20-S1	ドーム型カメラハウジング (天井取付型、屋内用)	30
CH-EP-SC25P2AA	屋外用防爆型半固定カメラ	24
CH-PTC301HG	屋外ドーム型プリセット旋回カメラ	23
CH-PTC301HG-IP	屋外ドーム型プリセット旋回カメラ (IP制御方式)	16
CHD-15	ドーム型カメラハウジング (屋外用)	31
I		
IR-LD127	近赤外LED照明器 (中距離型)	20
IR-LD224	近赤外LED照明器 (長距離型)	20
J		
JSW-S	ジョイスティックスイッチ	41
K		
KIT-301RJ01	RS-485接続パック	23
KxViewPro 9/16/32	ネットワーク旋回カメラ用ビューワーソフト	17
O		
OP-B100	リモートコントローラ (水中カメラ用)	28
P		
PB-300	CH-300Dデフロスター用電源ボックス	30
PCU-97	プリセットコントロールユニット	41
PTC-032CB	システムコントローラ	26
PTC-113	屋外用小型一体型旋回カメラ (RS-485制御方式)	22
PTC-113-L1	屋外用小型一体型旋回カメラ (150W/ハロゲン照明器搭載型)	20
PTC-113-IR	屋外用小型一体型旋回カメラ (近赤外LED照明器搭載型)	20
PTC-113-IP	屋外用小型一体型旋回カメラ (IP制御方式)	16
PTC-113-HDIP	屋外用小型一体型旋回カメラ (FULL-HDカメラ搭載IP制御型)	15
PTC-113-HDSDI	屋外用小型一体型旋回カメラ (FULL-HDカメラ搭載型)	14
PTC-117	屋外用中型一体型旋回カメラ	19
PTC-118	屋外用中型一体型旋回カメラ	18
PTC-301HG	ドーム型プリセット旋回カメラ	23
PTC-301HG-IP	ドーム型プリセット旋回カメラ (IP制御方式)	16
PTC-EP-RC200	屋外用防爆一体型旋回カメラ	24
PTC-MCX08	同軸多重ユニット (8ch用)	26
PTC-RS03A	シリアル変換ボックス	27
PTC-RSHUB16	RS-485分配器	27
PTC-SCX01C	シリアル/同軸コンバータユニット (1ch用)	26

型番	製品名	ページ
P		
PTH-10-10	電動旋回台 (屋内AC100V用)	35
PTH-10-24	電動旋回台 (屋内AC24V用)	35
PTH-10S-II	電動旋回台 (屋内用)	35
PTH-12-10	電動旋回台 (屋内AC100V用)	35
PTH-12-24	電動旋回台 (屋内AC24V用)	35
PTH-17-10C	電動旋回台 (屋内・外AC100V用・コネクター方式)	35
PTH-17-10T	電動旋回台 (屋内・外AC100V用・ターミナル方式)	36
PTH-17-24C	電動旋回台 (屋内・外AC24V用・コネクター方式)	35
PTH-17-24T	電動旋回台 (屋内・外AC24V用・ターミナル方式)	36
PTH-20	電動旋回台 (屋外)	37
PTH-5-10	電動旋回台 (屋外AC100V用)	36
PTH-77-10	電動旋回台 (屋内・外AC100V用)	36
PTH-77-24	電動旋回台 (屋内・外AC24V用)	36
PTH-9-PDCS	電動旋回台 (屋外)	37
R		
RP-B	ブランクパネル	40
RP-E	EIAラック用金具	40
RP-J	JISラック用金具	40
S		
SPU-48502	サージプロテクトユニット (制御信号用)	27
SPU-CX02	サージプロテクトユニット (映像信号用)	27
SS-300	サンシェード (CH-300シリーズ用)	30
STH-1	耐圧防爆接続箱	24
U		
UC-B100	水中カメラハウジング	28
W		
WAS-100	ウォッシャーユニット	34
WAS-VE10	ウォッシャーユニット	34
WB-10N	壁面取付ブラケット	39
WB-142	壁面取付ブラケット	39
WB-17-1	壁面取付ブラケット	40
WB-17-2	半固定台	40
WB-17-3	補助ベース	40
WB-3030	天井吊下金具	23
WB-3034	天井直付金具	23
WB-3036	天井埋込金具	23
WB-6D	天井吊下ブラケット (屋内用)	38
WB-6E	天井吊下ブラケット (屋内・外兼用)	38
WB-6F	天井吊下ブラケット (屋内・外兼用)	39
WB-7D	天井吊下ブラケット (屋内用)	38
WB-7F	天井吊下ブラケット (屋内・外兼用)	39
WB-8D	天井吊下ブラケット (屋内用)	38
WB-8E	天井吊下ブラケット (屋内・外兼用)	38
WB-8F	天井吊下ブラケット (屋内・外兼用)	39
WR-LD125W	白色LED照明器 (一体型旋回カメラ搭載用)	20
WR-LD125WJ	白色LED照明器 (AC100V用)	20
18-SB		
18-SB	天井吊下用金具	23
18-PA		
18-PA	ポール (支柱) 取付金具	23
18-BW		
18-BW	鳥よけワイヤーセット	23
BCTV		
BCTV	BCTVレンズ	63
CCTV	CCTVレンズ	42

テレビ放送局で野球やゴルフの中継に活躍している、明るくて、高解像力で、高倍率のレンズがセキュリティや防災用の情報カメラで活躍しています。

製品型番	ズーム倍率	焦点距離	4:3(2/3)カメラ時 包括角度(°)
MJ100 × 9.3B 	100x	9.3mm～930mm (×1) 18.6mm～1860mm (×2)	930mm : 0.54×0.41
			1860mm : 0.27×0.20
PJ62 × 13.5B 	62xTELE (望遠型)	13.5mm～840mm (×1) 27mm～1680mm (×2)	840mm : 0.60×0.45
			1680mm : 0.30×0.23
XJ95 × 8.6B 	95x	8.6mm～820mm (×1) 17.2mm～1640mm (×2)	820mm : 0.61×0.46
			1640mm : 0.31×0.23
XJ80 × 8.8B 	80x	8.8mm～710mm (×1) 17.6mm～1420mm (×2)	710mm : 0.71×0.53
			1420mm : 0.36×0.27
XJ76 × 9B 	76x	9mm～690mm (×1) 18mm～1380mm (×2)	690mm : 0.73×0.55
			1380mm : 0.37×0.27
PJ62 × 9B 	62x	9mm～560mm (×1) 18mm～1120mm (×2)	560mm : 0.90×0.68
			1120mm : 0.45×0.34
J35e × 15B 	35x (望遠型)	15mm～525mm (×1) 30mm～1050mm (×2)	525mm : 0.96×0.72
			1050mm : 0.48×0.36
J35e × 11B 	35x	11mm～385mm (×1) 22mm～770mm (×2)	385mm : 1.31×0.98
			770mm : 0.65×0.49
DJ62X13.5B 	62xTELE (望遠型)	13.5mm～840mm (×1) 27mm～1680mm (×2)	840mm : 0.60×0.45
			1680mm : 0.30×0.23
DJ35X15B 	35x (望遠型)	15mm～525mm (×1) 30mm～1050mm (×2)	525mm : 0.96×0.72
			1050mm : 0.48×0.36

※焦点距離の長い順に表示しております。


レンズ焦点距離・口径比・撮影範囲 比較表

ズーム倍率	防振機能	最長焦点距離 (mm)	最長焦点端 F 値	焦点距離 500mm時 換算 F 値	撮影範囲 1/2 カメラ			
					1km		5km	
					水平 (m)	垂直 (m)	水平 (m)	垂直 (m)
100+EXT	○	1860	9.4	2.53	3.4	2.6	17.2	12.9
62TELE+EXT	—	1680	9.0	2.68	3.8	2.9	19.0	14.3
95+EXT	○	1640	8.2	2.50	3.9	2.9	19.5	14.6
80+EXT	○	1420	7.1	2.50	4.5	3.4	22.5	16.9
76+EXT	—	1380	6.9	2.50	4.6	3.5	23.2	17.4
62+EXT	—	1120	6.2	2.56	5.7	4.3	28.6	21.4
35TELE+EXT	—	1050	9.4	4.48	6.1	4.6	30.5	22.9
35+EXT	—	770	6.8	4.42	8.3	6.2	41.6	31.2



営業本部

〒102-0083
東京都千代田区麹町1-10-1
特機営業部(ミカミビル3F)
TEL. 03-3230-4511
FAX. 03-3230-3451
映像営業部(ミカミビル2F)
TEL. 03-5213-3921
FAX. 03-5213-3924

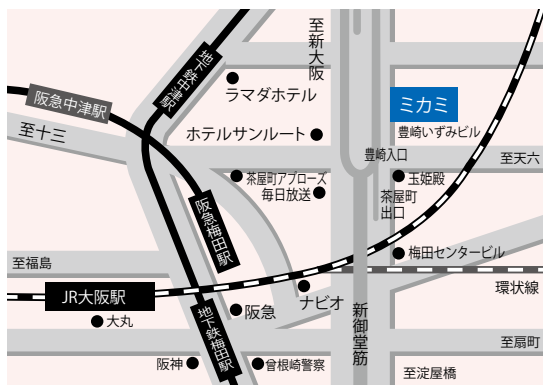

西日本支店

〒531-0072
大阪府大阪市北区豊崎2-7-9
豊崎いずみビル8F
TEL. 06-6376-1821
FAX. 06-6376-2071



本社/特機サービス(荏田事業所)

〒225-0014
神奈川県横浜市青葉区荏田西1-5-23
総務部
TEL. 045-914-8229(代)
FAX. 045-912-1090
特機サービス(保守・修理受付)
TEL. 045-914-8224
FAX. 045-914-6831



安全にお使い
いただくために

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- この製品を取り付けることで防犯が保証されるものではありません。
- 機器の取り付けについては、取り付け場所の構造上製品の落下事故などが起こることが考えられますので、当社営業担当者もしくは専門業者様等へご相談ください。
- 海浜地域・温泉地域など金属が錆びやすい場所では、本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意ください。
- 車載、船舶搭載など振動が伴う場所でのご使用にしましては故障や不具合が生じた場合は、保証の限りではありません。
- 故障、火災、感電の原因になりますので、機器の分解ならびに改造は絶対に行わないでください。修理を行う場合は、当社へご相談ください。
- 外来ノイズおよび雷サージなどの外部要因により生じた間接的な損害につきましては、当社は責任を負えませんので予めご了承ください。
- カメラ部の設置箇所の選定につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを十分考慮されたうえで設置ください。
- 壁や天井に取り付けて使用する場合は、堅固・確実に取り付けてください。
- 撮像された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に抵触する恐れがありますので、適正にお取り扱いください。

株 式 会 社



<http://www.kk-mikami.co.jp>



【ISO9001：2008、JIS Q 9001：2008 認証取得組織】
・特機営業部・西日本支店特機営業課
・技術部・製造部・資材部・生産管理課
・総務部・品質保証部

